



TL-D consumer products

TL-D 58W/840 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Lichtfarbe	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		Neutralweiß (CW)
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	20000 h	Farbwiedergabeindex (Nom.)	>80
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	LLMF 2000 h Ang.	96 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %	LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	95 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	LLMF 6000 h Ang.	94 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	93 %
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	89 %	LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	92 %
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	33 %	LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	91 %
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	2 %	LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	90 %
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lichtstrom (Nom)	5240 lm	Lampenstrom (Nom)	0,670 A
Nennlichtstrom (Nom)	5240 lm		

TL-D consumer products

Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	68 kWh
Produkt Daten	
Gesamt-Produktcode	871150062271625

Bestell-Produktname	TL-D 58W/840 1PP/10
EAN/UPC - Produkt	8711500622716
Bestellcode	62271625
Lokale Bestellnummer	3066684
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	927922084022
Nettogewicht (Einzelteil)	167,000 g
ILCOS-Code	FD-58/40/1B-E-G13



Abmessungsskizzen

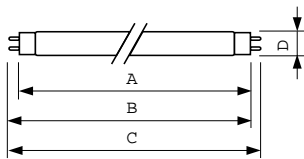

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/840 1PP/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D 58W/840

Photometrische Daten

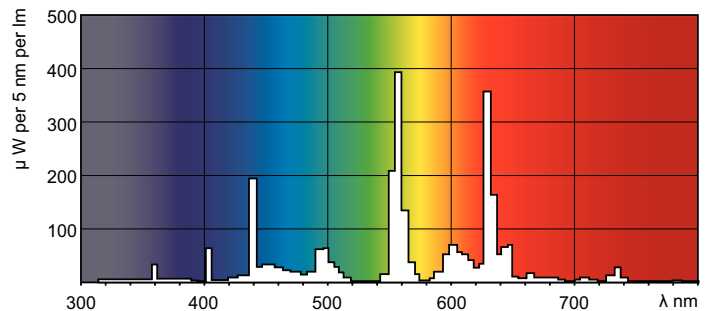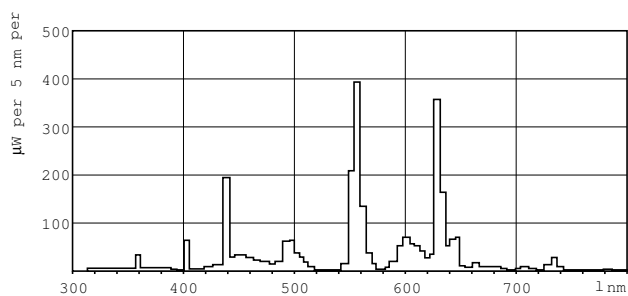

Lichtfarbe /840

Lichtfarbe /840

TL-D consumer products

Lebensdauer



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

